


DTWRX

DATENEMPFÄNGER FÜR DIE FERNSTEUERUNG DES SCHEIBENWISCHERS UND DER PUMPE

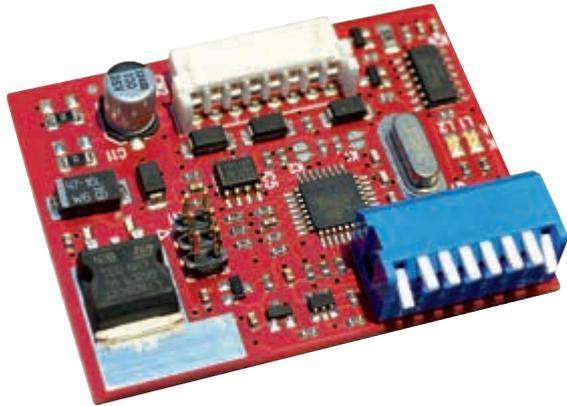

KARTE FÜR FERNBEDIENUNG VON WISCHER/PUMPE (WASPT) FÜR STAND-ALONE KAMERAGEHÄUSE

BESCHREIBUNG

Der DTWRX- Empfänger ist eine wahlfreie Karte für die Fernbedienung des Scheibenwischers und der Pumpe. Er ist nur mit den Pumpen der Serie WASPT anwendbar und dank des kammförmigen Verbinders leicht zu installieren. Der DTWRX ermöglicht dann die Steuerung der Scheibenwischer- und Pumpefunktionen, wenn das Gehäuse ohne S-N-Kopf montiert ist und daher ohne Telemetrieempfänger.

HAUPTMERKMALE

Fernsteuerung des Scheibenwischers und der Flüssigkeitspumpe der Serie WASPT im Stand-alone-Gehäuse

Übertragungsmodus RS-485

Fernbedienung bis zu 1200m durch Steuertastatur

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

2 Funktionen: WIPER, WASHER
31 mit DIP Schalter einstellbare Adressen
Serieller Eingang aus RS-485
2 Status-LED: Stand-by und Empfang des Befehls

MECHANIK

Abmessungen: 43x56x13mm
Einheitsgewicht: 0.02kg

ELEKTRIK

Leistungsaufnahme: 0.5W

SERIELLEN DATENÜBERTRAGUNGEN

Serielle Schnittstelle RS-485 Halbduplex für den Empfang der Telemetriedaten von der Tastatur (maximaler Abstand 1200m) und von der Matrix Serie SM (maximaler Abstand 1200m)

Protokolle:

- PELCO D (2400, 9600 baud)
- VIDEOTEC MACRO (9600, 38400 baud)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur: von -25°C bis zu +60°C

ZERTIFIZIERUNGEN

Elektrische Sicherheit (CE): EN60950-1, EN62368-1
Elektromagnetische Verträglichkeit (CE): EN50130-4, EN61000-6-3, FCC Part 15 (Klasse B)
EAC-Zertifizierung

VERWANDTE PRODUKTE


HEG	Grosses Gehäuse
HOV	Aluminiumgehäuse mit Seitenöffnung
NXM36	Gehäuse für korrosive Umgebungen
NXM36 Hi-PoE	IP-Kameragehäuse für korrosive Umgebungen
WASPT0V5L5M00	Wassertank 5l, Pumpe mit Förderhöhe 5m, IN 230Vac-24Vac-120Vac
WASPT0V23L5M00	Wassertank 23l, Pumpe mit Förderhöhe 5m, IN 230Vac-24Vac-120Vac
WASPT0V23L11M00	Wassertank 23l, Pumpe mit Förderhöhe 11m mit Schwimmer, IN 230Vac-24Vac-120Vac
WASPT1V23L30M00	Wassertank 23l, Pumpe mit Förderhöhe 30m mit Schwimmer, IN 230Vac
WASPT3V23L30M00	Wassertank 23l, Pumpe mit Förderhöhe 30m mit Schwimmer, IN 120Vac

VERPACKUNG

Code	Gewicht	Ausmaße (WxHxL)	Masterkarton
DTWRX	-	8.5x5.5x11.5cm	-

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Die Maße sind in Millimetern angegeben.

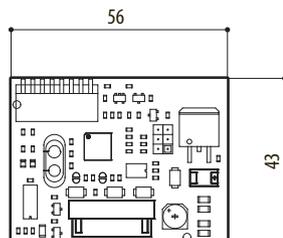

DTWRX