

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Per installazione interna

Costruzione in lamiera d'acciaio

Alta resistenza agli impatti

Chiusura a chiave

DESCRIZIONE

La custodia AVTPSC è stata studiata per le applicazioni di sorveglianza in ambiente esposti ad atti vandalici (parcheggi sotterranei, metropolitana, stazioni di polizia, supermarket, ecc.).

L'AVTPSC è costruita in lamiera d'acciaio di spessore 1.5mm e verniciata con polveri epossipoliestere.

È dotata di staffa interna per il fissaggio e il posizionamento della telecamera.

L'apertura a compasso permette un comodo accesso per le operazioni di installazione e di manutenzione.





Sul frontale è fissato un vetro in PMMA da 4mm di spessore.

L'uscita cavi è possibile dalla base di fissaggio, da entrambi i lati sinistro o destro e da 2 pressacavi posti sul retro.

L'AVTPSC può essere inoltre dotata opzionalmente di riscaldamento e alimentatore per telecamera.



AVTPSC

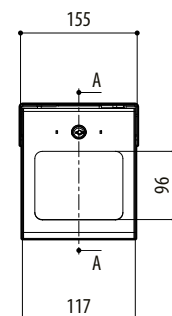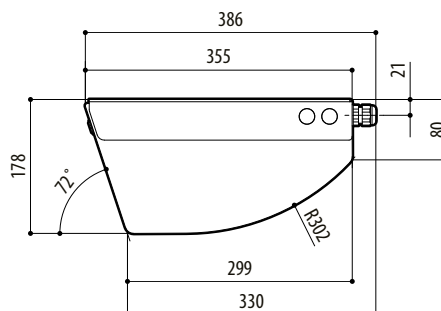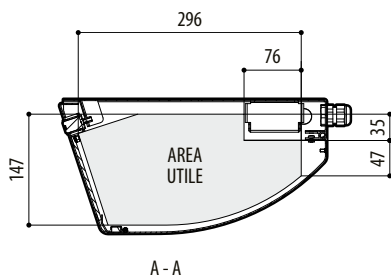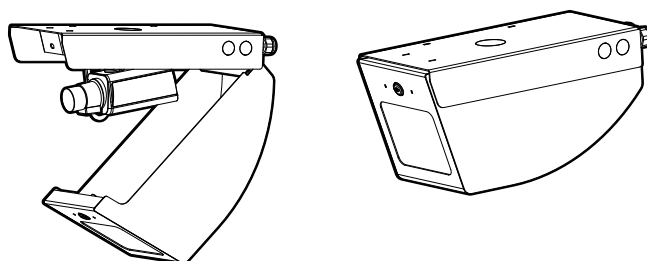

AVTPSC

mm 1:10

AVTPSC

MODELLI DISPONIBILI

AVTPSCOA000B	Custodia antivandalismo a soffitto con serratura e chiave comune
--------------	--

DATI TECNICI

GENERALE

Costruita in lamiera d'acciaio spessore 1.5mm

Verniciatura a polveri di epossipoliestere, colore RAL9002

Apertura a compasso

MECCANICA

Dimensioni esterne (WxHxL): 354x178x155mm

Serratura con chiave comune

Passaggio cavi attraverso lato di fissaggio, da entrambi i lati (destra e sinistra) o attraverso 2 pressacavi M20

Dimensioni finestra: 117x96mm

Vetro in PMMA spessore 6mm

ELETTRICO

Riscaldamento Ton 15°C±3°C Toff 22°C±3°C

- IN 12Vdc/24Vac, consumo 20W max
- IN 115/230Vac, consumo 40W max

Alimentatore per telecamera

- IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 50/60Hz, 1A
- IN 230Vac - OUT 24Vac, 50/60Hz, 400mA

AMBIENTE

Interno

Temperatura d'esercizio con riscaldamento: -20°C / +60°C

CERTIFICAZIONI

CE EN61000-6-3, EN60065, EN50130-4

Resistenza agli impatti IK08 EN62262

ACCESSORI

OHEH24B Riscaldamento 115/230Vac

OHEH25B Riscaldamento 12Vdc/24Vac

OHEPS22 Alimentatore wide range per telecamera IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 1A

OHEPS23 Alimentatore per telecamera IN 230Vac - OUT 24Vac, 400mA

RICAMBI

OVET2TPSCB Vetro ricambio PMMA

OSER3 Serratura con chiave universale

IMBALLAGGIO

Codice	Peso unitario	Peso prodotto imballato	Dimensione imballaggio (WxHxL)	Imballaggio multiplo
	kg	kg	cm	unità
AVTPSC	3.5	3.9	18.0x20.5x37.5	6