

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Completa di joystick e jog shuttle
- Perfetta integrazione nei sistemi di controllo d'impianto tvcc
- Alimentazione via USB
- Semplicità d'installazione e uso
- Funzionalità definita dall'applicazione controllata
- Per operatori destrimani e mancini

DESCRIZIONE

La tastiera DCZ, dotata di jog shuttle, joystick, 38 tasti retroilluminati e buzzer di allarme, permette il controllo di applicazioni CCTV da PC, mediante connessione USB.

La sua integrazione nei sistemi di controllo d'impianto è possibile tramite semplici tecniche di programmazione base, senza SDK.

I tasti possono essere riconosciuti in qualsiasi combinazione impostata dal programmatore: l'applicazione riceve un messaggio di evento sia alla pressione che al rilascio del tasto.

La tastiera DCZ può gestire applicazioni già presenti sul mercato, emulando un joystick HID 4 assi a 32 tasti. Può essere collegata anche in presenza delle normali periferiche PC, come tastiera, mouse, joystick, o altro.

L'alimentazione avviene tramite cavo USB, un solo cavo è quindi necessario per il suo utilizzo.


L'uso di questa tastiera può essere reso ancora più intuitivo grazie alla personalizzazione delle didascalie del pannello tasti: l'utente può infatti facilmente personalizzare e stampare i fogli prefustellati forniti in dotazione. I pannelli stampati sono protetti dall'usura da una maschera in plastica trasparente.

La tastiera può essere ruotata per il comodo uso di tutte le sue funzionalità da parte di utenti sia destrimani che mancini.


Grazie alle caratteristiche di semplicità e perfetta integrabilità, la tastiera DCZ rende comoda ed intuitiva la gestione di applicazioni tvcc via PC.



DCZ



L'UTENTE PUÒ FACILMENTE PERSONALIZZARE E STAMPARE I FOGLI PREFUSTELLATI FORNITI IN DOTAZIONE

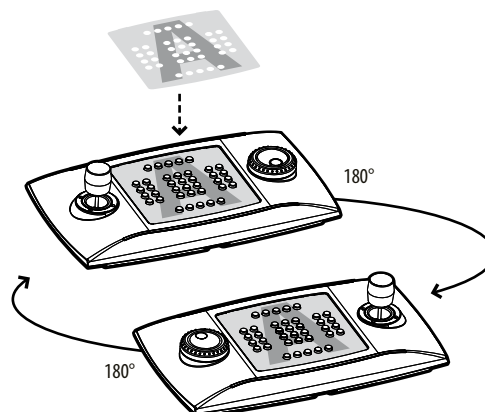

LA TASTIERA PUÒ ESSERE RUOTATA PER IL COMODO USO DI TUTTE LE SUE FUNZIONALITÀ DA PARTE DI UTENTI SIA DESTRI MANI CHE MANCINI

DATI TECNICI**GENERALE**

38 tasti in gomma retroilluminati

Buzzer di allarme

Fornito con: manuale istruzioni, driver d'installazione, fogli prefustellati bianchi, pannello di copertura plastico

MECCANICA

Dimensioni: 379x89x224mm

ELETTRICO

Alimentazione via USB

Consumo per la versione 38 tasti: max 350mA

COMUNICAZIONI

USB 2.0

PROTOCOLLI

Protocollo dedicato Virtual Com Port

Emulazione Joystick HID 4 assi a 32 tasti

SISTEMA OPERATIVO

Windows™ XP, 2000, Vista, Windows 7

Linux™ e S.O. compatibili

AMBIENTE

Interno

Temperatura di esercizio: 0°C / +45°C


CERTIFICAZIONI

CE EN55022 Class B, EN50130-4, EN61000-6-3, EN60950-1



FCC part 15 Class B

ACCESSORI

OPACDCZ Fogli fustellati per la stampa di maschere personalizzate e foglio plastico trasparente di protezione

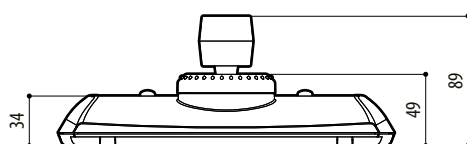

DCZ

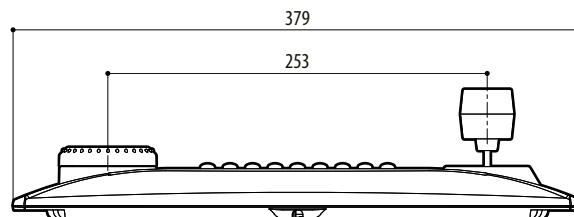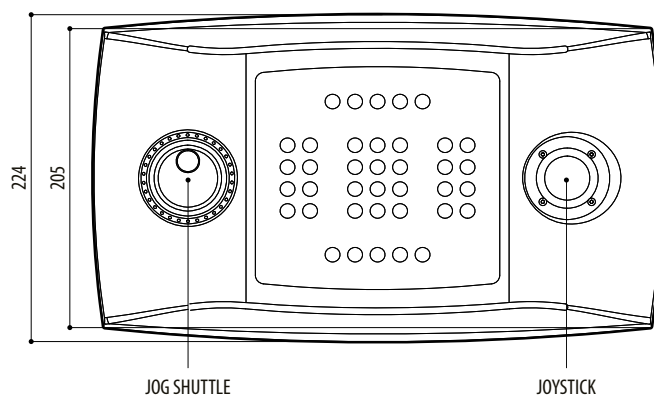

mm 1:5

IMBALLAGGIO

Codice	Peso unitario	Peso prodotto imballato	Dimensione imballaggio (WxHxL)	Imballaggio multiplo
	kg	kg	cm	unità
DCZ	1.4	1.9	42.5x27.0x17.5	-