

SUPPORTS POUR CAMÉRA

RÉVISION 0945



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Construction robuste

Fixation murale et plafond

DESCRIPTION

WBCAA

L'articulation de ce support permet une orientation complète en horizontal et vertical. Il peut être employé en montage plafond ou mural. Il est compatible avec toutes les caméras et les caissons de petites dimensions HET.

WBCLA

Support élégant pour caméra. L'articulation permet une orientation complète en horizontal et vertical. Il peut être employé en montage plafond ou mural.

WBCD

Gamme de supports de différentes longueurs, pour caméra, en fixation murale ou plafond.

WBCV

Gamme de supports de différentes longueurs, pour fixation murale ou plafond.

WBCP5A

Prolongateur pour les supports WBCD et WBCV.



WBCAA



WBCLA



WBCD



WBCV

SUPPORTS POUR CAMÉRA

MODÈLES DISPONIBLE	
WBCAA	Support pour caméra pour montage murale/plafond
WBCLA	Support pour caméra pour montage murale/plafond en plastique résistante
WBCD19A	Support pour caméra pour montage murale/plafond 190mm
WBCD14A	Support pour caméra pour montage murale/plafond 140mm
WBCD8A	Support pour caméra pour montage murale/plafond 80mm
WBPC5A	Prolongateur 50mm pour supports WBCD et WBCV
WBCV19A	Support pour caméra pour montage murale/plafond 190mm
WBCV14A	Support pour caméra pour montage murale/plafond 140mm
WBCV8A	Support pour caméra pour montage murale/plafond 80mm

DONNÉES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

Réalisé en fonte d'aluminium
 Réalisé en plastique résistant seul pour WBCLA
 Équipé d'une vis 1/4" pour le montage de la caméra
 Installation murale et plafond
 Conseillé pour toutes les caméras
 Couleur RAL9002

MÉCANIQUE

WBCAA

Egalement compatibles avec HET16
 Charge utile: 5kg
 Longueur: 170mm

WBCLA

Charge utile: 3kg
 Longueur: 173mm

WBCD

Réalisé en aluminium avec embase et tête de réglage en nylon
 Tête de réglage à grande amplitude
 Charge utile: 1kg
 Longueur: 80, 140, 190mm

WBCV

Embase en nylon RAL9002RAL9002
 Bague pour le blocage en aluminium anodisé
 Charge utile: 2kg
 Longueur: 80, 140, 190mm

WBPC5A

Longueur: 50mm

ENVIRONNEMENT

Extérieur / Intérieur WBCAA
 Intérieur WBCLA, WBCD et WBCV

EMBALLAGE				
Code	Poids net	Poids avec emballage	Dimensions emballage (WxHxL)	Sur emballage
	kg	kg	cm	unités
WBCAA	0.2	6.5 *	38.0x14.5x38.0	30
WBCLA	0.1	3.5 *	38.0x14.5x38.0	30
WBCD19A	0.1	7.5 **	22.0x42.0x21.0	50
WBCD14A	0.1	5.9 **	16.5x15.5x49.0	50
WBCD8A	0.1	4.7 **	15.5x14.0x42.5	50
WBCV19A	0.1	7.5 **	22.0x42.0x21.0	50
WBCV14A	0.1	5.9 **	16.5x15.5x49.0	50
WBCV8A	0.1	4.7 **	15.5x14.0x42.5	50
WBPC5A	0.1	0.3 ***	8.5x5.5x11.5	10


* 30 unités (sur emballage).

** 50 unités (sur emballage).


*** 10 unités (sur emballage).

SUPPORTS POUR CAMÉRA


WBCAA

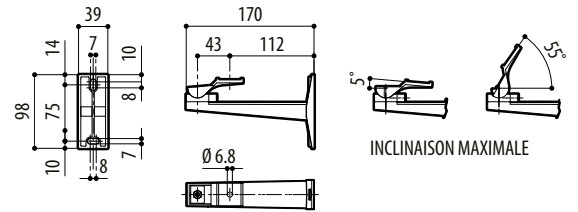


WBCLA

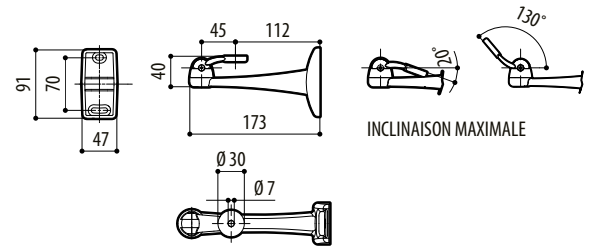

WBCD

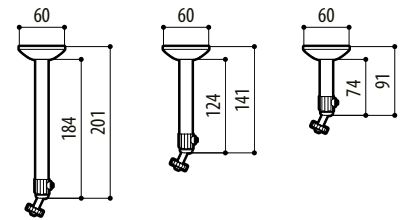

WBCV

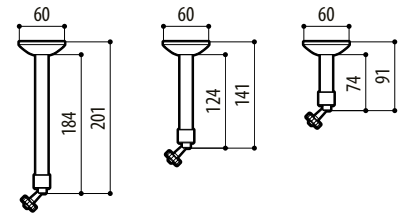

mm 1:10

