

DCRE485

VERTEILER FÜR SERIELLE ÜBERTRAGUNGEN



BESCHREIBUNG

DCRE485 ist ein Verteiler für serielle Daten, dessen Verwendung sich dann empfiehlt, wenn die Leitungszahl für Empfänger DTRX3 und DTMRX2 erhöht werden soll. Das Gerät gibt die seriellen Datensignale gleichzeitig auf 8 Ausgängen wieder und gestattet dadurch die Sternkonfiguration des Systems. Der Eingang arbeitet im Empfangsmodus RS485, gesendet wird im selben Modus gleichzeitig an allen 8 Ausgängen.

HAUPTMERKMALE

1 Eingang, 8 serielle Ausgänge in RS-485
Rückgabe der seriellen Daten gleichzeitig auf 8 Eingängen
Maximale Anschlußentfernung 1200m

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

1 serieller Eingang im Modus RS485

8 serielle Ausgänge in RS485 für die Wiedergabe der vom Eingang empfangenen Daten

Möglichkeit zur Kaskadenschaltung mit anderen Einheiten DCRE485

Im Lieferumfang enthalten 8 Telefonkabel 6/6 gerade gerade (Länge etwa 150cm), 8 Abzweiggästen RJ11 jack

MECHANIK

Gehäuse aus Stahl

Pulverlackierung mit Epoxydpolyester, Farbe grau

Abmessungen: 222x185x40mm

Einheitsgewicht: 2.4kg

ELEKTRIK

Versorgungsspannung: 230Vac, 50/60Hz

Leistung: 10W

Schmelzsicherung: 63mA T 230

SERIELLEN DATENÜBERTRAGUNGEN

Telemetrieübertragung an seriellem Ausgang RS485 (Entfernung max 1200m)

UMGEBUNG

Montage für den Innenbereich

Betriebstemperatur: von 0°C bis zu +45°C

Relative Luftfeuchtigkeit: von 5% bis zu 95%

ZERTIFIZIERUNGEN

Elektrische Sicherheit (CE): EN60065

Elektromagnetische Verträglichkeit (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

EAC-Zertifizierung

VERWANDTE PRODUKTE

Serieller Eingang:

DCTEL Tastatur für die Matrix- und Telemetriesteuerung

DCJ Tastatur für Steuerung von Video und Telemetrie

Steuerung an seriellem Ausgang RS485:

DTMRX224 Telemetrieempfänger, 12 Funktionen, 24Vac

DTMRX2 Telemetrieempfänger, 12 Funktionen, 230Vac

DTRX324 Telemetrieempfänger, 17 Funktionen, 24Vac


DTRX3 Telemetrieempfänger, 17 Funktionen, 230Vac

ULISSE Integrierte Positioniereinheit

Umrüstung von ausgelaufenen Modellen: weitere Auskünfte bei VIDEOTEC erhältlich.

VERPACKUNG


Code	Gewicht	Ausmaße (WxHxL)	Masterkarton
DCRE485	2.8kg	7x27x33cm	-

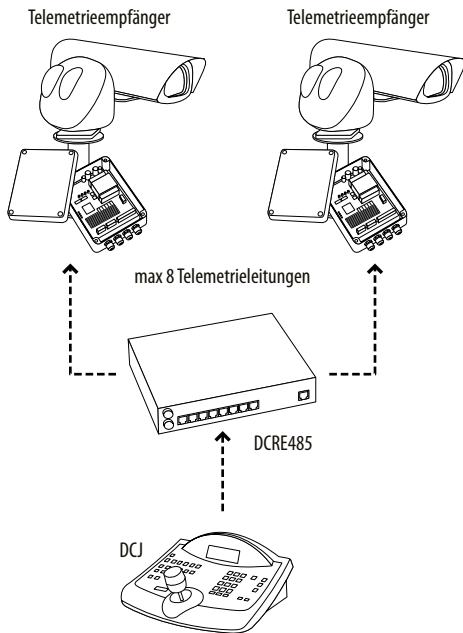

---> Zweidrahtleitung RS485 (max Reichweite 1200m) nur Telemetrie

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Die Maße sind in Millimetern angegeben.

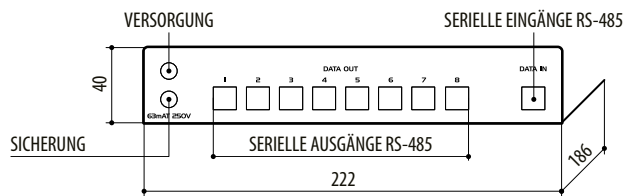

DCRE485