

# MAXIMUS MVX- SERIE, ZUBEHÖR



## MAXIMUS MBX

### EXPLOSIONSGESCHÜTZTE KOMMUNIKATIONSBOX AUS ROSTFREIEM STAHL

Zertifizierungen für den Einsatz in Zonen 1 und 2, Gruppe IIC (Gas), und in Zonen 21 und 22, Gruppe IIIC (Pulver); Umgebungstemperatur bis zu +80°C

Hergestellt aus rostfreiem Stahl AISI 316L

Eingangsspannung verfügbar: 230Vac, 120Vac, 24Vac

Hoch entwickelte / industrielle Elektronik

IP66, IP67, IP68, IP69



MAXIMUS MBX

## MAXIMUS MBA

### EXPLOSIONSGESCHÜTZTE KOMMUNIKATIONSBOX AUS ALUMINIUM

Zertifizierungen für den Einsatz in Zone 1 und 2, Gruppe IIC T5 oder T6 (Gas) und Zone 21 und 22, Gruppe IIIC T100°C oder T85°C (Stäube)

Aluminiumstruktur in Marineausführung ohne Kupfer, Außenbeschichtung aus Epoxydpulver RAL 9006

Eingangsspannung verfügbar: 230Vac, 120Vac, 24Vac

Hoch entwickelte / industrielle Elektronik



MAXIMUS MBA

## WASEX

### SCHEIBENWASCHPUMPE MIT EX-GESCHÜTZTEN SOLENOIDVENTIL

Förderhöhe bis zu 20 m

Wassertank- Kapazität: 10l

Verwendung mit der MAXIMUS Palette oder mit Drittprodukten

Versorgung 24Vac/dc, 5W max



WASEX

## FM1010

### EMV-FILTER FÜR MARINE-ZERTIFIZIERUNG

Elektrische Daten: von 0 bis zu 250V DC/AC 50/60 Hz, 6A



FM1010

## CMS-CMA

### ARMIERTE UND NICHT ARMIERTE MEHRLEITERKABEL ALS METERWARE ERHÄLTlich

Für folgende Anschlüsse: Ethernet, Video, I/O und Telemetrie

Ölfest, flammbeständig und UV-beständig

Erhältlich in armierter oder nicht armierter Ausführung

Erhältlich in den Farben schwarz oder blau

Für explosionsgefährdete Bereiche entwickelt



CMS-CMA

## MBXWRE

SCHRAUBENSCHLÜSSEL AUS ROSTFREIEM STAHL ZUM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER KOMMUNIKATIONSBOX MAXIMUS MBX

Aus rostfreiem Stahl AISI 304

Länge: 550mm



MBXWRE

## TECHNISCHE DATEN

### MAXIMUS MBX

Das spezifische Datenblatt dieses Zubehörs steht auf der Produktseite zum Download zur Verfügung.

### MAXIMUS MBA

Das spezifische Datenblatt dieses Zubehörs steht auf der Produktseite zum Download zur Verfügung.

### WASEX

Das spezifische Datenblatt dieses Zubehörs steht auf der Produktseite zum Download zur Verfügung.

### CMS-CMA

Das spezifische Datenblatt dieses Zubehörs steht auf der Produktseite zum Download zur Verfügung.

### FM1010

### ELEKTRIK

Elektrische Daten: von 0 bis zu 250V DC/AC 50/60 Hz, 6A

### ARTIKELCODE

FM1010 EMV-Filter für Marine-Zertifizierung

### MBXWRE

### MECHANIK

Aus rostfreiem Stahl AISI 304

Länge: 550mm

Einheitsgewicht: 0.5kg

### ARTIKELCODE


MBXWRE Schlüssel für die Abdeckung von MAXIMUS MBX

### VERPACKUNG

Code	Gewicht	Ausmaße (WxHxL)	Masterkarton
MBXWRE	0.5kg	6x6x58cm	-

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Die Maße sind in Millimetern angegeben.

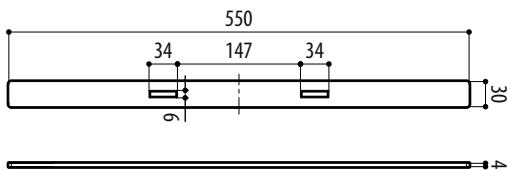

MBXWRE