

DCRE485

DISTRIBUTORE DI DATI SERIALI



DESCRIZIONE

Il DCRE485 è un distributore di dati seriali il cui impiego è suggerito nel caso in cui si vogliano aumentare le linee di ricevitori DTRX3 e DTMRX2. L'apparecchio restituisce i dati seriali contemporaneamente su 8 uscite, permettendo così di effettuare configurazioni a stella del sistema.

La modalità di ricezione dell'ingresso è in RS485; la trasmissione RS485 avviene contemporaneamente su tutte le 8 uscite.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1 ingresso, 8 uscite seriali RS-485

Restituzione dati seriali contemporaneamente su 8 uscite

Massima distanza di collegamento fino a 1200m, mediante doppino telefonico

DATI TECNICI

GENERALE

1 Ingresso seriale in modalità RS485

8 uscite seriali in RS485 per la restituzione dei dati ricevuti dall'ingresso

Possibilità di collegamento in cascata con altre unità DCRE485

Fornito con 8 cavi telefonici RJ11 6/6 dritto dritto (lunghezza ca.150cm), 8 scatole di derivazione RJ11 jack

MECCANICA

Scatola in acciaio

Verniciatura a polveri di epossipoliestere, colore grigio

Dimensioni: 222x185x40mm

Peso unitario: 2.4kg

ELETTRICO

Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz

Potenza: 10W

Fusibile di protezione: 63mA T 230

COMUNICAZIONI SERIALI

Trasmissione di telemetria su uscita seriale RS485 (distanza max 1200m)

AMBIENTE

Installazione per interni

Temperatura di esercizio: da 0°C fino a +45°C

Umidità relativa: da 5% fino a 95%

CERTIFICAZIONI

Sicurezza elettrica (CE): EN60065, EN62368-1

Compatibilità elettromagnetica (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Certificazione EAC

PRODOTTI CORRELATI

Ingresso seriale:

DCTEL Tastiera per controllo matrici e telemetria

DCJ Tastiera per controllo video e telemetria

Controllo su uscita seriale RS485:

DTMRX224 Ricevitore di telemetria 12 funzioni, 24Vac

DTMRX2 Ricevitore di telemetria 12 funzioni, 230Vac

DTRX324 Ricevitore di telemetria 17 funzioni, 24Vac


DTRX3 Ricevitore di telemetria 17 funzioni, 230Vac

ULISSE Unità di posizionamento integrata

Retrofit su prodotti fuori produzione: contattare VIDEOTECH per ulteriori specifiche.

IMBALLAGGIO


Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
DCRE485	2.8kg	7x27x33cm	-

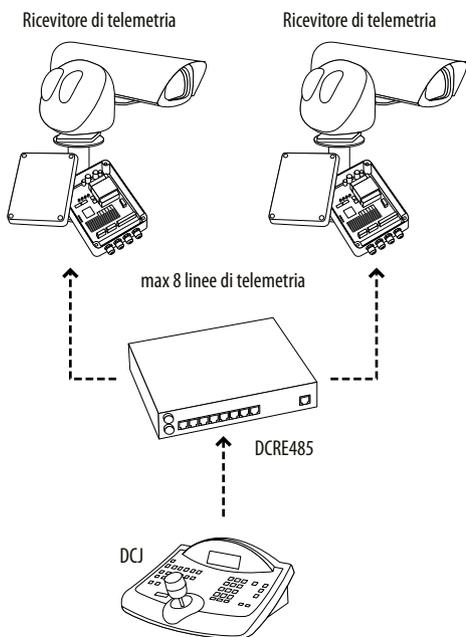

---> Doppino twistato RS485 (distanza max 1200m) solo telemetria

DISEGNI TECNICI

Le misure indicate sono espresse in millimetri.

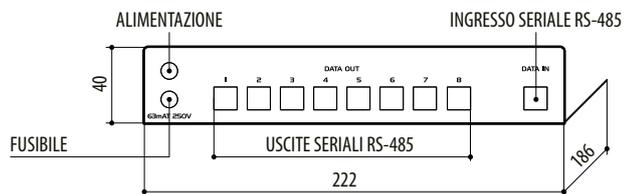

DCRE485