



DCZ

DESCRIZIONE

La tastiera DCZ, dotata di jog shuttle, joystick, 38 tasti retroilluminati e buzzer di allarme, permette il controllo di applicazioni CCTV da PC, mediante connessione USB.

La sua integrazione nei sistemi di controllo d'impianto è possibile tramite semplici tecniche di programmazione base, senza SDK.

I tasti possono essere riconosciuti in qualsiasi combinazione impostata dal programmatore: l'applicazione riceve un messaggio di evento sia alla pressione che al rilascio del tasto.

La tastiera DCZ può gestire applicazioni già presenti sul mercato, emulando un joystick HID 4 assi a 38 tasti. Può essere collegata anche in presenza delle normali periferiche PC, come tastiera, mouse, joystick, o altro.

L'alimentazione avviene tramite cavo USB, un solo cavo è quindi necessario per il suo utilizzo.

L'uso di questa tastiera può essere reso ancora più intuitivo grazie alla personalizzazione delle didascalie del pannello tasti: l'utente può infatti facilmente personalizzare e stampare i fogli prefustellati forniti in dotazione (template scaricabili dall'area Download su <http://support.videotec.com>). I pannelli stampati sono protetti dall'usura da una maschera in plastica trasparente.

La tastiera può essere ruotata per il comodo uso di tutte le sue funzionalità da parte di utenti sia destrimani che mancini.

Grazie alle caratteristiche di semplicità e perfetta integrabilità, la tastiera DCZ rende comoda ed intuitiva la gestione di applicazioni TVCC via PC.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera USB creata per il controllo di applicazioni CCTV, completa di joystick e jog shuttle

Funzionalità definita dall'applicazione controllata

Funzioni personalizzabili

L'utente può facilmente personalizzare e stampare i fogli prefustellati forniti in dotazione

La tastiera può essere ruotata per l'utilizzo di tutte le sue funzionalità sia da parte di utenti destrimani che mancini

HID Game Controller emulation per l'utilizzo con i più importanti VMS*

**Si possono avere limitazioni delle funzionalità a seconda del VMS utilizzato.*

DATI TECNICI

GENERALE

Tasti in gomma retroilluminati

Buzzer di allarme

Sistema operativo:

- Windows® compatibile
- Linux® compatibile

MECCANICA

Dimensioni: 379x89x224mm

Peso unitario: 1.4kg

ELETTRICO

Alimentazione via USB

Consumo: 350mA max

COMUNICAZIONI SERIALI

USB 2.0

Protocollo dedicato Virtual Com Port

Emulazione Joystick HID 4 assi a 40 tasti

AMBIENTE

Installazione per interni

Temperatura di esercizio: da 0°C fino a +45°C

CERTIFICAZIONI

Sicurezza elettrica (CE): EN60950-1, EN62368-1

Compatibilità elettromagnetica (CE): EN50130-4, EN55032 (Classe B), EN61000-6-3, FCC Part 15 (Classe B)

Certificazione UL: cULus Listed

Certificazione EAC

Certificazione KC


ACCESSORI

ODCZKIT38

Fogli fustellati per la stampa di maschere personalizzate e foglio plastico trasparente di protezione

IMBALLAGGIO

Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
DCZ	1.9kg	42.5x27x17.5cm	4


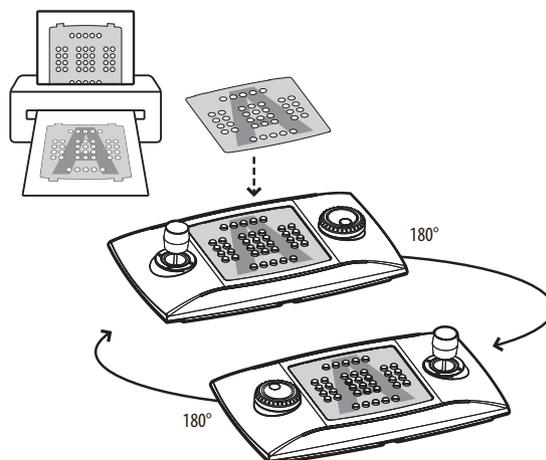


L'UTENTE PUÒ FACILMENTE PERSONALIZZARE E STAMPARE I FOGLI PREFUSTELLATI FORNITI IN DOTAZIONE.

LA TASTIERA PUÒ ESSERE RUOTATA PER IL COMODO USO DI TUTTE LE SUE FUNZIONALITÀ DA PARTE DI UTENTI SIA DESTRI MANI CHE MANCINI.

DISEGNI TECNICI

Le misure indicate sono espresse in millimetri.

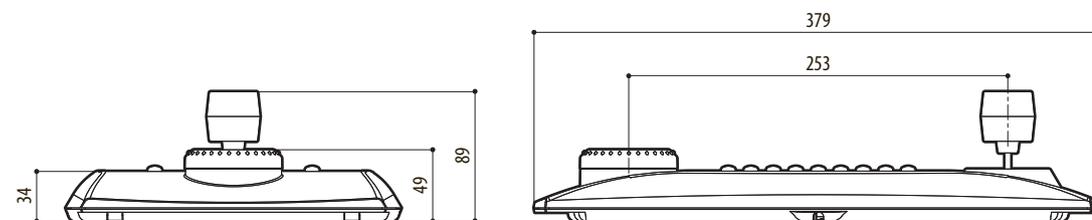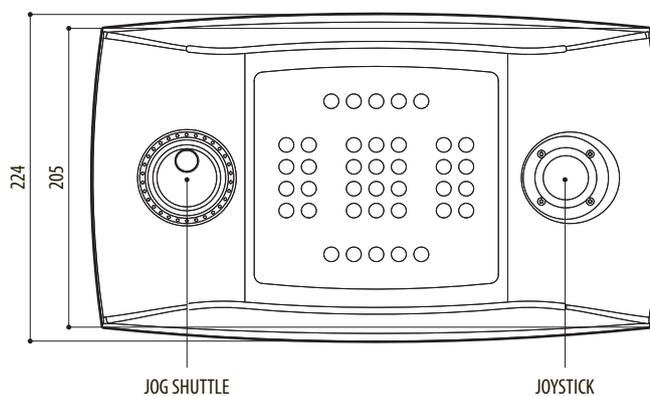

DCZ