

HEB

CUSTODIA STAGNA IN ALLUMINIO PER TELECAMERA



IP66

IP67



HEB + WBOVA2

DESCRIZIONE

Robusta e spaziosa custodia in alluminio adatta ad alloggiare combinazioni di telecamere da 1/2", 1/3" e 1/4" e con ottiche di vario genere.

Il pratico sistema di apertura facilita l'accesso alla telecamera e alle connessioni interne.

É disponibile un'ampia gamma di accessori di montaggio che permette di soddisfare qualsiasi esigenza di installazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IP66/IP67 (con pressacavi o con anelli di tenuta opzionali)

Apertura con corpo estraibile e sistema di aggancio

Predisposizione per supporto con passaggio interno cavi

Accessori disponibili: riscaldamento, alimentatore per telecamera, ventilatore e filtro

DATI TECNICI

GENERALE

Frontale e posteriore in alluminio

Estrusione di alluminio del corpo, della slitta esterna e del tettuccio

Verniciatura a polveri di epossipoliestere, colore RAL9002

Viteria esterna in acciaio inox

MECCANICA

Pressacavi: 3xM16

Finestra in vetro extrachiaro

- Dimensioni (WxH): 90x81mm

Dimensioni utili interne (WxH): 90x85mm

Lunghezza utile interna (senza accessori): 320mm

Lunghezza utile interna (con accessori): 250mm

Peso unitario: 3.2kg

ELETTRICO

Riscaldamento (Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C)

- Alimentazione/Consumo: IN 12Vdc/24Vac, 20W max
- Alimentazione/Consumo: IN 120/230Vac, 40W max

Ventilatore con filtro aria e termostato, Ton 35°C±3°C Toff 20°C±3°C, completo di fondo

- IN 12Vdc, consumo 4W max
- IN 24Vac, consumo 4W max
- IN 230Vac, consumo 4W max, completo di trasformatore

Alimentatore per telecamera

- IN 100-240Vac, 50/60Hz - OUT 12Vdc, 1.25A
- IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA

AMBIENTE

Installazione per interni ed esterni

Temperatura d'esercizio con riscaldamento: da -20°C fino a +60°C

Resistenza alla nebbia salina, fino a 1000 ore (ISO9227)

Umidità relativa: da 5% fino a 95%

CERTIFICAZIONI

CE EN61000-6-3, EN60065, EN50130-4, EN62368-1

IP66/IP67 EN60529 con pressacavi

IP66/IP67 EN60529 con passaggio interno cavi e con anelli di tenuta

IP55 EN60529 con supporto con passaggio interno cavi

ACCESSORI

OHEH01B	Riscaldamento 12Vdc/24Vac per custodie HEB, HEK
OHEH02B	Riscaldamento 120/230Vac per custodie HEB, HEK
OHEBVF1	Ventilatore con filtro aria e termostato IN 12Vdc, per custodia HEB, non compatibile con WBOVA2 e WBOV3A2
OHEBVF2	Ventilatore con filtro aria e termostato IN 24Vac, per custodia HEB, non compatibile con WBOVA2 e WBOV3A2
OHEBVF3	Ventilatore con filtro aria e termostato IN 230Vac, per custodia HEB, non compatibile con WBOVA2 e WBOV3A2
OHEPS01B	Alimentatore wide range per telecamera IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, per custodia HEB
OHEPS02B	Alimentatore per telecamera IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, per custodia HEB
OWBIP2	Set anelli di tenuta (3xM16) per IP66 per supporti WBOVA2 e WCM4A2 per custodie PUNTO, HOV, HTV, VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEB, HEK
OSUPPIR	Supporto per 1 illuminatore GEKO IRH sotto custodia (la combinazione tra OSUPPIR e supporto a parete WBOVA2 non è compatibile con la custodia PUNTO)
OHEGGB	Scatola stagna con guaina IP55

PRODOTTI CORRELATI

PTH300	Brandeggio orizzontale/verticale
--------	----------------------------------

SUPPORTI E ADATTATORI

WBJA	Supporto da parete
WBMA	Supporto a parete con snodo
WBOVA2	Supporto a parete con passaggio interno dei cavi
WBOV3A2	Supporto a parete con passaggio interno dei cavi, contropiastra e scatola di appoggio, non compatibile con OHEBVF1, OHEBVF2 e OHEBVF3
WCM3A	Supporto a soffitto con snodo
WCM5A	Supporto a soffitto con snodo
WCM4A2	Supporto a soffitto con passaggio interno dei cavi
WCMPA	Estensione lineare per supporti WCM4A2 e WCM5A
WFWCA	Supporto a colonna con snodo
DBHWGC	Collare da palo Ø 210mm max 225mm. Da abbinare alla contropiastra WCPA.
WCWA	Modulo adattatore angolare
WSFPA	Collare da palo
WCPA	Modulo adattatore contropiastra per pareti di scarsa consistenza
NXWTU	Modulo adattatore da parete in acciaio Inox AISI 316L

RICAMBI

OHEBS32A000	Tettuccio parasole HEB32
DOTHE01	Kit distanziali telecamera e ottica
OHEBMAN	Kit pressacavi, guarnizioni e viti
OHBCFA04	Fondo anteriore completo vetro, guarnizioni e viti
OHBFPO4B	Fondo posteriore completo di pressacavi, guarnizioni e viti

IMBALLAGGIO


Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
HEB32K1A000B	3.5kg	16.5x15.5x49cm	10

MODELLI DISPONIBILI

Codice	Tettuccio	Riscaldamento 120Vac/230Vac	Riscaldamento 12Vdc/24Vac	Max consumo
HEB32K1A000B	√	√	-	40W
HEB32K2A000B	√	-	√	20W
HEB32K0A000B	√	-	-	-

DISEGNI TECNICI

Le misure indicate sono espresse in millimetri.

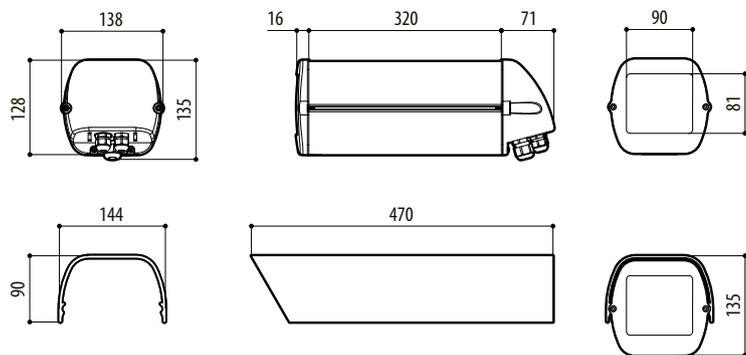

HEB