

# VIPNX - VIPNXL

TERGICRISTALLO PER CUSTODIA



## MECCANICA

Spazzola e corpo in acciaio Inox AISI 316L

Dimensioni (ØxL): 100x169mm (non comprensivo di spazzola)

Peso unitario: 1.7kg

## ELETTRICO

Connettore 3+1 contatti

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita:

- 24Vac, 290mA max, 50/60Hz
- 230Vac, 30mA max, 50/60Hz

## CERTIFICAZIONI

Certificato CE

Grado di protezione IP (EN60529): IP66, IP67

## DESCRIZIONE

Kit tergicristallo installabile direttamente sul corpo custodia. Spazzola e corpo in acciaio. Integra il supporto per l'iniettore di lavaggio proveniente dalla pompa. Disponibile per le custodie della serie NXM, NXL.

Certificazione EAC

Lloyd's Register Marine Type Approval (certificazione valida solo per i codici: VIPNX1C, VIPNX2C)

## CODICE PRODOTTO


VIPNX1C	Tergicristallo in acciaio Inox 230Vac per custodie NXM
VIPNX2C	Tergicristallo in acciaio Inox 24Vac per custodie NXM
VIPNXL1C	Tergicristallo in acciaio Inox 230Vac per custodie NXL
VIPNXL2C	Tergicristallo in acciaio Inox 24Vac per custodie NXL

## IMBALLAGGIO


Codice	Peso	Dimensione (WxHxL)	Imballaggio multiplo
VIPNX1C	1.9kg	14.5x15x27cm	15

## DISEGNI TECNICI

Le misure indicate sono espresse in millimetri.

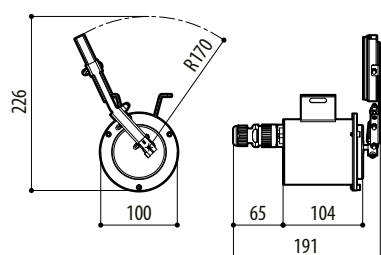

VIPNX

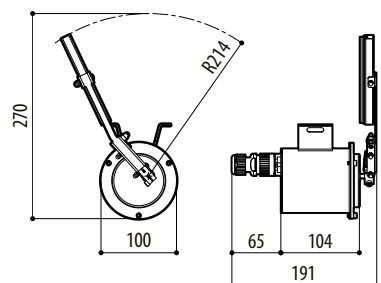

VIPNXL