

NXPTZ

PTZ-КАМЕРА DAY/NIGHT ДЛЯ НАЗЕМНЫХ, ПРИБРЕЖНЫХ, МОРСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ



IP66/IP67
IP68/IP69



ОПИСАНИЕ

NXPTZ - эксклюзивная интегрированная PTZ-камера, которая идеально подходит для выполнения сложных задач и работы в самых суровых и коррозионно-активных условиях, например, на промышленных, морских, береговых и прибрежных объектах.

Модель NXPTZ требует минимального техобслуживания и отличается абсолютной стойкостью к ржавчине и коррозии благодаря высокой точности изготовления и высококачественной нержавеющей стали AISI 316L, подвергнутой микропескоструйной обработке и электрополировке.

Также следует отметить, что степень IP66/IP67/IP68 гарантирует полную защиту от суровых погодных условий, а также в случае погружения устройства в воду на глубину до 1м на 1 час. Помимо этого, степень защиты IP69 позволяет чистить устройство с помощью водяных струй под высоким давлением и с высокой температурой.

NXPTZ всегда оснащается встроенным стеклоочистителем; в наличии представлен широкий ассортимент резервуаров с насосами омывателей разных мощностей и с разной производительностью.

Изделия серии NXPTZ успешно прошли аттестацию на соответствие требованиям Lloyd's Register Type Approval System Test Specification Number 1 и, таким образом, могут использоваться в морских и прибрежных условиях, соответствующих категориям окружающей среды типа ENV1, ENV2, ENV3 и ENV5 (например: пассажирские суда, открытые мосты, закрытые помещения, технические помещения, подверженные воздействию тепла, выделяемого другим оборудованием, визуальные средства поддержки при швартовых операциях).

СЕРТИФИКАТЫ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Из электрополированной нержавеющей стали AISI 316L, прошедшей тонкую дробеструйную обработку кремнием

Камера Day/Night:

- Настоящая прогрессивная развертка
- Высокое разрешение: до 550 ТВ линий
- Усовершенствованный стабилизатор изображения (режим Stable Zoom)
- Дневная/ночная съемка (Функция Авто ICR: автоматическое выключение ИК-фильтра)

Изменяемая скорость: от 0.1°/с до 100°/с поворот и наклон

Точность позиционирования: 0,02°

Предварительно проложенный многожильный кабель (3м)

Встроенный стеклоочиститель

Рабочая температура: от -40°С до +60°С

Стандарт защиты от атмосферных воздействий: IP66, IP67, IP68, IP69

Сертификат для морского использования: Lloyd's Register Marine Type Approval

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Система управления динамическим позиционированием

16-символьная строка для обозначения зон и предварительного наложения текста

Максимальное количество предварительных настроек: 250

Функции: Autopan, Preset, Patrol, Tour (максимум 3), Автоматический поворот (Autoflip)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАР.

Конструкция из нержавеющей стали марки AISI 316L

Электрополированные или прошедшие тонкую дробеструйную обработку кремнием внешние поверхности

Предварительно проложенный многожильный кабель (3м)

Вращение по горизонтали: 360°, постоянным вращение

Вертикальное перемещение: от -90° до +90°

Скорость горизонтального движения (регулируется): от 0.1°/s до 100°/s

Скорость вертикального перемещения (регулируется): от 0.1°/s до 100°/s

Точность предварительно установленных положений: 0.02°

Встроенный стеклоочиститель

Окно кожуха

- Материал: Комплект дооснащения с технологией IPM
- Толщина: 6mm

Вес устройства: 20,5kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР.

Напряжение сети питания/Потребляемый ток:

- 230Vac, 0.5A max, 50/60Hz
- 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- 120Vac, 1A max, 50/60Hz

Энергопотребление:

- 120W
- 29W, поворотное устройство остановлено, подогрев выключен

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Настройка с помощью экранного меню

2 полудуплексных последовательных интерфейса RS-485 или дуплексный интерфейс RS-422

Обновление ПО с удаленного пульта управления (PELCO D, MACRO)

До 999 устройств, адресуемых посредством DIP-переключателей

Протокол последовательной связи: AMERICAN DYNAMICS, ERNITEC, PANASONIC, PELCO D, MACRO

ВИДЕО

1 выход видеосигнала, 75 Ohm, 1В (напряжение пика) (PAL/NTSC)

ИНТЕРФЕЙС ВВОДА-ВЫВОДА

Плата ввода-вывода аварийных сигналов:

- Входы аварийных сигналов: 5
- Выходы реле: 2 (1A, 30Vac/60Vdc max)

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Для установки внутри помещений и наружной установки

Рабочая температура: от -40°C до +60°C

Невосприимчивость к выбросу напряжения: до 2 кВ между фазами, до 4 кВ между фазой и землей (Класс 4)

Относительная влажность: от 5% до 95%

СЕРТИФИКАТЫ

Электробезопасность (CE): EN60950-1, IEC60950-1

Электромагнитная совместимость (CE): EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4, EN55032 (Класс А)

Наружная установка (CE): EN60950-22, IEC60950-22

Степень защиты IP (EN60529): IP66, IP67, IP68, IP69

Сертификат EAC

Сертификат UL (UL60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07): cULus Listed (только для модели с 24Vac)

Электромагнитная совместимость (Северная Америка): FCC part 15 (Класс А), ICES-003 (Класс А)

Степень защиты Тип (UL50E): 4X (только для модели с 24Vac)

СЕРТИФИКАТЫ - МОРСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Сертификат соответствия требованиям Lloyd's Register Marine Type Approval (моделям с питанием 24Vac и 120Vac требуется дополнительный фильтр FM1010):

- Test Specification Number 1 (ENV1, ENV2, ENV3, ENV5)

Электромагнитная совместимость: EN60945

Защита от солевого тумана: EN60068-2-52

Устройство успешно прошло испытание при 70°C в течение 16 часов в соответствии с EN60068-2-2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

WASPT0V5L5M00	Резервуар для воды объемом 5л, насос с производительностью до 5м, IN 230Vac-24Vac-120Vac
WASPT0V23L5M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 5м, IN 230Vac-24Vac-120Vac
WASPT0V23L11M00	Резервуар для воды объемом 23л, насос с производительностью до 11м с притоком воды, IN 230Vac-24Vac-120Vac
WASPT1V23L30M00	Резервуар для воды 23 л, насос с производительностью до 30м с притоком воды, IN 230Vac
WASPT3V23L30M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 30м с притоком воды, IN 120Vac
WASN1V10L20M00	Резервуар объемом 10л со встроенным ручным насосом, который управляется с помощью сертифицированного клапана и обладает производительностью до 20м макс., IN 230Vac
WASN2V10L20M00	Резервуар объемом 10л со встроенным ручным насосом, который управляется с помощью электромагнитного клапана и обладает производительностью до 20м макс., IN 24Vac

WASN3V10L20M00 Резервуар объемом 10л со встроенным ручным насосом, который управляется с помощью сертифицированного клапана и обладает производительностью до 20м макс., IN 120Vac

FM1010 Фильтр ЕМС для морского сертификата

КРОНШТЕЙНЫ И АДАПТЕРЫ

NXPTZWB	Настенный кронштейн из нержавеющей стали AISI 316L
NXPTZTW	Крепление для монтажа параллельно потолку или на потолок из нержавеющей стали AISI 316L
NXPTZCOL	Модуль адаптера для установки на стойке из нержавеющей стали
NXPTZCW	Модуль адаптера из нержавеющей стали AISI 316L для установки на угол

УПАКОВКА

Номер модели	Вес	Размеры (ШхВхД)	Количество штук в коробке
NXPTZ1PVW000A	25kg	54x31x49cm	-

АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ ("ДЕНЬ-НОЧЬ")

	"День-ночь" 36х	
	PAL	NTSC
Оптическое увеличение	36х	
Широкий динамический диапазон (ON, OFF, Auto)	√	
Настоящая прогрессивная развертка	√	
Стабилизация цифрового изображения	√	
Баланс белого (White Balance)	Авто, ATW, внутреннее наблюдение, наружное наблюдение (Фикс./Авто), натриевая лампа (Фикс./Авто), Ручной (Manual)	
Высокое горизонтальное разрешение	До 550 ТВ линий	
Дневной/ночной режим (Auto ICR)	√	
Датчик изображения	1/4" EXView HAD CCD	
Количество эффективных пикселей	~ 440000 пикселей	~ 380000 пикселей
Мин. освещение Цветной (IR-Cut Filter = OFF) (Interlace Mode)	1.4Lux / 1/50s 0.1 Lux / 1/3s	1.4Lux / 1/60s 0.1 Lux / 1/4s
Мин. освещение Чёрно-белый (Interlace Mode)	0,01lx / 1/3 с	0,01lx / 1/4 с
Автоматическое увеличение времени задержки срабатывания затвора для повышения качества ночной съемки	√	
Отношение сигнал-шум	Более 50 дБ	
Автоматическое управление экспозицией	Автоматическое, Приоритет затвора, Приоритет диафрагмы, Приоритет яркости и Ручное регулирование	
Компенсация встречной засветки (Backlight Compensation)	On/Off (Вкл./Выкл.)	
Сферическая маскировка (3D) зон видеонаблюдения с автоматическим обновлением	√	
Маскировка зон видеонаблюдения	On/Off (Включить/Выключить) (24 положения)	
Максимальное количество отображаемых блоков маскировки	8	
Разрешение блоков маскировки	160x120 ВхШ	
Маскировка (Masking)	До 15 различных способов маскировки: 14 цветов или мозаика	
Система фокусировки	Авто (чувствительность: нормальная, низкая), триггер PTZ, ручное регулирование	
"Интеллектуальная" система управления объективами	Автоматический сброс настроек объектива	
Высокий коэффициент масштабирования и широкий угол горизонтального обзора	√	
Оптическое увеличение	36х, f=3,4 (широкоугольный) до 122,4mm (теле) / F1,6 до F4,5	
Цифровое масштабирование (Digital Zoom)	12x (432x с оптическим зумом)	
Горизонтальное поле обзора	57,8 градуса (широкоугольный) до 1,7 градуса (теле)	
Минимальное расстояние до объекта	10mm (широкоугольный) до 1500mm (теле)	
Скорость затвора	1/1 ÷ 1/10000 с	


NXPTZ - ОПЦИИ КОНФИГУРАЦИЙ

	Напряжение	Камера Day/Night			Выход видеосигнала	
NXPTZ	1 230Vac	P Камера Day/Night, 36x оптический зум-объектив, PAL	V С платой аварийных сигналов	W Со стеклоочистителем	0 0 Аналоговый режим управления	00A
	2 24Vac	N Камера Day/Night, 36x оптический зум-объектив, NTSC				
	3 120Vac					

Не все сочетания возможны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Размеры указаны в миллиметрах.

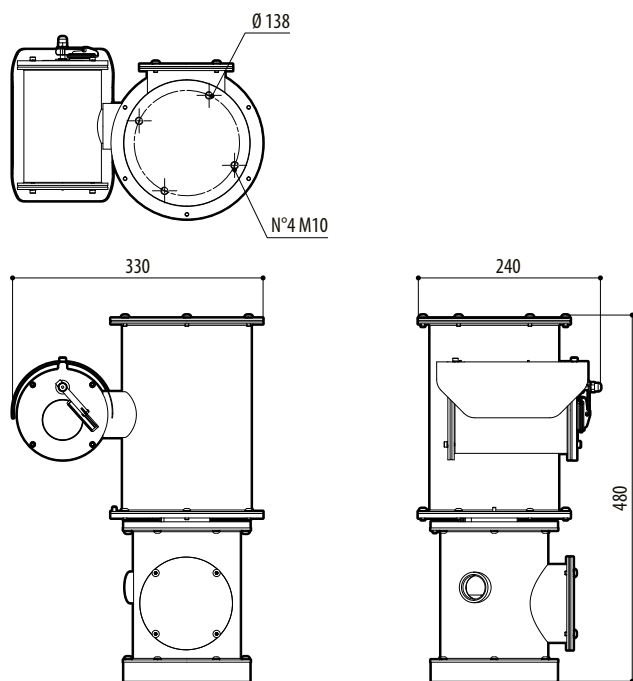

NXPTZ