

# VERSO COMPACT

КОМПАКТНЫЙ ОТКИДНОЙ ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ КАМЕРЫ



IP66

IP67

TYPE  
4X

IK10



VERSO COMPACT + WBOVA2



VERSO COMPACT + ТЕЛЕКАМЕРА

## ОПИСАНИЕ

Крепкий кожух с защитой от вандализма разработан для упрощения монтажа и техобслуживания и гарантирует полную защиту при любых условиях окружающей среды.

Кожух полностью изготовлен из технополимера и обеспечивает высокую ударопрочность, защиту от неблагоприятных погодных условий и внешних факторов, а также УФ-лучей.

Широкий ассортимент комплектующих для монтажа оборудования обеспечивает возможность установки в любых условиях.

Кожух предусматривает разные варианты монтажа с помощью потолочных или настенных кронштейнов с внутренней или внешней прокладкой кабелей или при помощи поворотного устройства.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP66/IP67 (с кабельными сальниками или дополнительными уплотнительными кольцами)

Ударопрочность (IK10)

Предусматривает использование кронштейна с внутренним кабельным каналом

Доступные комплектующие: нагреватель, источник питания для камеры, нагреватель с вентилятором

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полностью изготовлен из технополимера (поликарбонат)

Солнечный козырек из ABS пластика

Цвет RAL9002

Наружные винты из нержавеющей стали

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАР.

Пространство внутри корпуса (ШхВ): 63х63mm

Полезная внутренняя длина (с комплектующими или без них): 210mm

Кабельные муфты: 2хМ16

Окно из поликарбоната (ШхВ): 98х55mm

Вес устройства: 1.1kg

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР.

Напряжение сети питания/Потребляемый ток (модель без дополнительных устройств):

- От 12Vdc до 24Vdc, 1A max
- От 12Vac до 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- От 120Vac до 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Напряжение сети питания/Потребляемый ток (модель с нагревателем, Top 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- От 12Vdc до 24Vdc, 5A max
- От 12Vac до 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- От 120Vac до 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Напряжение сети питания/Потребляемый ток (модель с нагревателем и вспомогательным вентилятором непрерывного цикла):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- От 100Vac до 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (с источником питания с широким диапазоном напряжения)

Питание камеры:

- IN от 100Vac до 240Vac, 50/60Hz - OUT 12Vdc, 1.25A
- IN 230Vac, 50Hz - OUT 24Vac, 50Hz, 400mA

### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Для установки внутри помещений и наружной установки

Рабочая температура (с нагревателем): от -20°C до +60°C

Устойчивость к воздействию химических веществ

- Высокая устойчивость: щелочи, спирты, газы, углеводороды
- Средняя устойчивость: Органические кислоты, неорганические кислоты, масла
- Низкая устойчивость: Растворители

Относительная влажность: от 5% до 95%

### СЕРТИФИКАТЫ

Электробезопасность (CE): EN60950-1, EN62368-1, IEC60950-1

Электромагнитная совместимость (CE): EN50130-4, EN61000-6-3, EN55032 Класс В, FCC Part. 15 Класс В, ICES-003 Класс В

Наружная установка (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Степень защиты IP (EN60529):

- IP66 (Настенный кронштейн для поворотных устройств)
- IP66 (с кронштейном с внутренним кабельным каналом, с уплотнительными кольцами)

Степень защиты IK: EN62262, IK10

Сертификат UL:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (Классификация по горючести)

Сертификат EAC

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОНЕН26	Нагреватель, 120Vac/230Vac для кожухов HOV, HTV, VERSO, VERSO COMPACT
ОНЕН27	Нагреватель, 12Vdc/24Vac для кожухов HOV, HTV, HTC, VERSO и VERSO COMPACT
ОНРВV1	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла IN 12Vdc, для кожухов VERSO и VERSO COMPACT
ОНРВV2	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла, IN 24Vac, для кожухов VERSO и VERSO COMPACT
ОНРВV3	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла IN 100-240Vac, для кожухов VERSO и VERSO COMPACT
ОНЕПС19В	Источник питания для камеры с широким диапазоном напряжения IN 100-240Vac - OUT 12Vdc, 1.25A, для кожухов VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEG, HTG
ОНЕПС20	Источник питания для камеры IN 230Vac - OUT 24Vac, 10VA, для кожухов VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEG, HTG
ОWBIP8	Комплект уплотнительных колец (3хМ16) IP66 для кронштейнов WBOVA2 и WCM4A2 для кожухов PUNTO, HOV, HTV, VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEB, HEK
ОНЕГВВ	Распределительная коробка, защищенная от погодных условий
ОСУППИР	Кронштейн для монтажа 1 осветителя GEKO IRH под кожухом (сочетание адаптера ОСУППИР и настенного кронштейна WBOVA2 не подходит для кожуха PUNTO)

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

РTH300 Устройство горизонтального/вертикального поворота

## КРОНШТЕЙНЫ И АДАПТЕРЫ

WBJA	Кронштейн для крепления на стене
WBMA	Настенный кронштейн с шарниром
WBOVA2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом
WBOV3A2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом, опорной пластиной и опорной коробкой, не подходит для ONEBVF1, ONEBVF2 и ONEBVF3
WCM3A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM5A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM4A2	Потолочное крепление с внутренним кабельным каналом
WCMPA	Прямая деталь для удлинения кронштейнов WCM4A2 и WCM5A
WFWCA	Кронштейн с шарниром

DBHWGC	Адаптер для установки на стойке $\varnothing$ 210mm, макс. 225mm. Для использования вместе с опорной усиливающей пластиной WCPA.
WCWA	Адаптер для крепления на угол
WSFPA	Адаптер для установки на стойке
WCPA	Опорная армирующая пластина для установки на стены, не соответствующие требованиям монтажа
NXWTU	Настенный адаптер из нержавеющей стали AISI 316L

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ONPV536A000	Солнцезащитный козырек
DOTHPV02	Кабельные муфты, винты и шайбы для камеры и объектива
ONPV36CS04	Цельная верхняя часть

## УПАКОВКА


Номер модели	Вес	Размеры (ШхВхД)	Количество штук в коробке
HPV36K1A000B	1,4kg	15.2X14X53cm	10

## ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ

Номер модели	Солнцезащитный козырек	Нагреватель 120Vac/230Vac	Нагреватель 12Vdc/24Vac	Нагреватель 24Vac с вентилятором	Макс. потребление
HPV36D0A000B	–	–	–	–	–
HPV36K0A000B	√	–	–	–	–
HPV36K1A000B	√	√	–	–	40W
HPV36K2A000B	√	–	√	–	20W
HPV36K2A015B	√	–	–	√	24W

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Размеры указаны в миллиметрах.

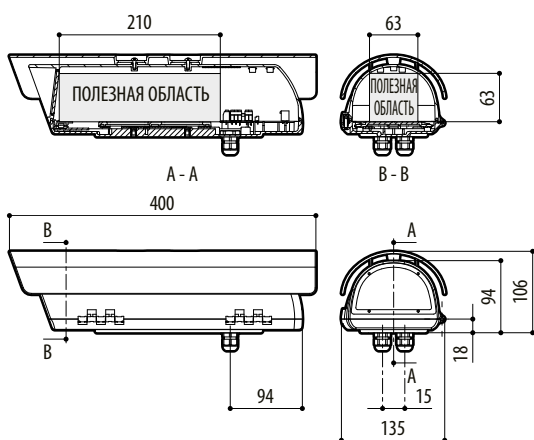

VERSO COMPACT