



DCZ

## ОПИСАНИЕ

Пульт управления DCZ включает манипулятор Jog-Shuttle, джойстик, 38 клавиш с подсветкой, зуммер и позволяет управлять приложениями систем видеонаблюдения через USB подключение к ПК.

Пульт можно легко интегрировать в системы управления с помощью основных способов программирования без необходимости использования комплекта разработки ПО.

Клавиши распознаются в любой заданной программистом комбинации: приложение получает сообщение о событии, когда клавиша нажата или отпущена.

Пульт DCZ может управлять ПК приложениями, которые уже представлены на рынке, при этом его принцип работы аналогичен работе HID-устройства типа джойстик с 4 осями и 38 клавишами. Данный пульт может также использоваться вместе с обычными периферийными устройствами ПК: клавиатурами, мышью, джойстиками или другими комплектующими.

Пульт получает питание через USB, поэтому для него необходим только один кабель.

Использование этой клавиатуры можно сделать еще более интуитивным благодаря персонализации надписей на клавишной панели: пользователь может запросто изменить и распечатать прилагаемые предварительно надрезанные листы (шаблон можно загрузить в разделе Download по адресу <http://support.videotec.com>). Напечатанные панели защищены от износа прозрачной пластиковой пленкой.

Пульт можно перевернуть так, чтобы все функции могли без труда использовать как праворукие, так и леворукие пользователи.

Этот простой, удобный для использования и эффективный пульт DCZ обеспечивает удобное и интуитивное управление приложениями систем видеонаблюдения с ПК.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB пульт для управления приложениями систем видеонаблюдения в комплекте с джойстиком и манипулятором Jog-Shuttle

Функции определяются управляемым приложением

Настраиваемые характеристики

Пользователь может с легкостью индивидуально оформить и распечатать несколько предварительно подготовленных листов, которые предоставляются для этой цели

Пульт можно перевернуть так, чтобы все функции могли без труда использовать как праворукие, так и леворукие пользователи

Настройка HID-совместимого игрового контроллера для работы с наиболее важными программами управления видео\*

*\*функциональные возможности могут быть ограничены в зависимости от используемой программы управления видео.*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Резиновые клавиши с подсветкой

Зуммер

Операционная система:

- Поддерживает Windows®
- Поддерживает Linux®

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАР.

Размеры: 379x89x224mm

Вес устройства: 1,4kg

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАР.

Питание от USB порта

Энергопотребление: 350mA max

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ

USB 2.0

Специальный протокол для виртуального COM-порта

Настройка четырехосевого джойстика с 40 клавишами

### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Для установки внутри помещений

Рабочая температура: от 0°C до +45°C

### СЕРТИФИКАТЫ

Электробезопасность (CE): EN60950-1, EN62368-1

Электромагнитная совместимость (CE): EN50130-4, EN55032 (Класс B), EN61000-6-3, FCC Part 15 (Класс B)

Сертификат UL: cULus Listed

Сертификат EAC

Сертификат KC


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ODCZKIT38

Предварительно подготовленные листы для печати специальных шаблонов и прозрачная защитная пластмассовая пленка

## УПАКОВКА

Номер модели	Вес	Размеры (ШхВхД)	Количество штук в коробке
DCZ	1,9kg	42.5x27x17.5cm	4


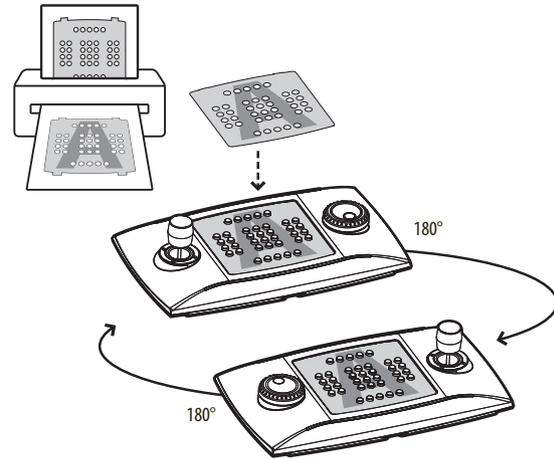


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ С ЛЕГКОСТЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНО ОФОРМИТЬ И РАСПЕЧАТАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ ЛИСТОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ.

ПУЛЬТ МОЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВСЕ ФУНКЦИИ МОГЛИ БЕЗ ТРУДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПРАВОРУКИЕ, ТАК И ЛЕВОРУКИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ..

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Размеры указаны в миллиметрах.

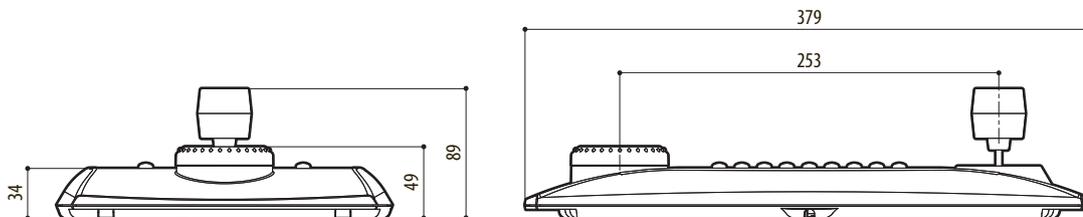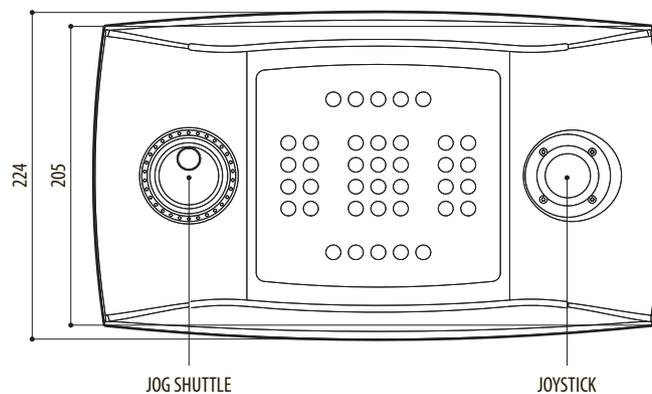

DCZ